



Варианты цветового исполнения

СМР270101

Окраска стекла, цвет Gaggeneau

антрацит

ширина 60 см

СМР270111

Окраска стекла, цвет Gaggeneau

металлик

ширина 60 см

СМР270131

Окраска стекла, цвет Gaggeneau

серебристый

ширина 60 см

Принадлежности

1 x Мерная ложечка.

1 x тест-полоска для определения жесткости.

1 x трубка для подачи молока.

СМР270101

Полностью автоматическая кофемашина серии 200

Окраска стекла, цвет Gaggeneau антрацит

ширина 60 см

Панель управления сверху

Без ручки/система плавного закрытия дверцы
Стационарное подключение к воде
Проточный нагреватель воды: моментальная готовность к приготовлению кофе, постоянная температура заваривания
Технология заваривания кофе Агома
Промывка перед каждым завариванием: 100%-я чистота.
Сенсорный TFT – дисплей
Панель управления интегрирована в дверцу
Легкое управление
Возможность запоминания персональных предпочтений
7 режимов подсветки
Электронный контроль уровня молока, воды и кофе для обеспечения превосходного результата

Программы

Ристретто / 2 x Ристретто.

Эспрессо / 2 x Эспрессо.

Эспрессо Маккиато / 2 x Эспрессо Маккиато.

Кофе / 2 x Кофе.

Американо / 2 x Американо.

Латте / 2 x Латте.

Латте Маккиато / 2 x Латте Маккиато.

Флэт Уайт / 2 x Флэт Уайт.

Молочная пена / 2 x Молочная пена.

Теплое молоко / 2 x Теплое молоко.

Горячая вода / 2 x Горячая вода.

Управление

Система плавного закрытия дверцы.

Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного

TFT – дисплея.

Текстовый дисплей (25 языков)

Возможность запоминания до 8

персональных предпочтений

4 объема напитка, объем может быть

индивидуально настроен под размер

чашки.

8 уровней крепости от самого мягкого

до самого крепкого.

кофе (3 уровня).

Н10.

4 варианта пропорции кофе/молоко.

Регулируемая степень помола.

Регулируемый по высоте дозатор

кофе от 7 см до 15 см.

Легкий доступ за дверцей к

контейнерам с водой, молоком и

кофейными зернами.

Особенности

Не требующая обслуживания

кофемолка с керамическими

дисками.

Отдельный ящик для второго типа

молотого кофе.

Водяная помпа с давлением 19 бар

Двойной цикл помола и заваривания

для экстремальной интенсивности

напитка.

Помол и заваривание кофе при

выборе двух порций одного типа

напитка происходит отдельно для

каждой из порций

Диспенсер подачи напитков с

интегрированным капучинатором

Изолированный контейнер для

молока из нержавеющей стали до 0.5

литров.

Встроенная подсветка со

светодиодами.

Съемный контейнер для кофейных

зерен с крышкой, удерживающей

аромат, на 500 Г позволяет без

усилий менять кофейные зерна

разного типа.

Автоматическая регулировка

количества молотого кофе

Съемная емкость для молока

объемом 2.4 л

Основные характеристики

Встраиваемый/ свободностоящий

Капучинатор

Нет

Дисплей

Система защиты от протечек воды

Нет

Размер порции

Любой размер чашек

Размеры прибора (мм)

455 x 590 x 519

Размеры прибора в упаковке (мм)

(ВхШхГ)

540 x 478 x 670

Размеры ниши для встраивания (мм)

449 x 558 x 356

EAN-код

4242006263898

Параметры потребления и подключения

Мощность подключения к

электроэнергии (Вт)

1600

Предохранители (А)

10

Напряжение (В)

220-240

Частота (Гц)

50/60

Тип штепсельной вилки

Gardy plug w/ earthing

Изготовлено 2019-07-19

Страница 1

Индикатор замены водяного фильтра

Стационарное подключение к воде

Контроль заполнения дренажного

поддона для воды и отсека для

отработанного кофе

Безопасность

Защита от детей.

Aquastop

Очистка

Полностью автоматическая

программа промывки при

включении/выключении прибора

Автоматическая очистка паром

системы прохода молока после

каждого приготовления напитка.

Автоматические программы очистки

системы и от накипи

Программа очистки для подготовки

прибора к транспортировке или

отпуску.

Функция пустого помола для

удаления остатков кофе и

подготовки к смене кофейных зерен.

Съемный блок заваривания

Возможность мытья дренажного

поддона для воды, отсека для

отработанного кофе, а также

капучинатора в посудомоечной

машине

Возможность мытья дренажного

поддона для воды, отсека для

отработанного кофе, а также

капучинатора в посудомоечной

машине.

Рекомендации по монтажу

Идеальная высота установки 95 -

145 см (верхний край нижней части

ниши).

Необходимо предусмотреть зазор

между прибором и фасадом мебели

мин. 5 мм.

Фасад прибора выступает

на 21 мм от уровня мебели.

При установке в углу необходимо

предусмотреть боковой зазор.

Угол открытия дверцы ок. 110° -

монтажное расстояние до стены

должно быть не менее 350 мм.

Угол открытия дверцы ок. 155° -

монтажное расстояние до стены

должно быть не менее 650 мм.

Угол открытия дверцы ок. 92° -

монтажное расстояние до стены

должно быть не менее 100 мм.

Возможна установка без перегородки

над шкафами для подогрева посуды

WS высотой 14 см в стандартную

нишу высотой 59 см.

Выпускной шланг не должен быть

расположен выше нижнего края

прибора. Выпускной шланг должен

быть расположен минимум на 150 мм

ниже выпускной части прибора (см.

схему).

Если прибор находится слишком

далеко от основного сифона, сливная

система должна быть настроена на

месте.

Точка подключения прибора

к водопроводу должна быть

легкодоступна и не должна

располагаться непосредственно за

прибором

Точка подключения слива воды

(сифон) должна быть легкодоступна

и не должна располагаться

непосредственно за прибором

Специальные принадлежности

(заказываются как запчасти):

No. 17000705 Фильтр для воды

No. 00311819 Таблетки для удаления

накипи

No. 00311769 Таблетки для очистки

No. 00636455 Ограничитель дверной

петли (угол открытия 92°)

No. 11015223 Контейнер с крышкой

для кофейных зерен

Подключение

Мощность подключения 1,6 kW.

Электрический кабель с вилкой

длиной 1,7 м

Подключение только к холодной

воде

Впускной шланг 165 см с

соединением 3/4" (26,4 мм),

расширяемый.

Сливной шланг (Ø 18 мм) 170 см (HT-шланг).

GAGGENAU

CMP270101

Полностью автоматическая
кофемашина серии 200

Окраска стекла, цвет Gaggenau

антрацит


ширина 60 см

Панель управления сверху

Изготовлено 2019-07-19


Страница 2

Встраивание в углу слева

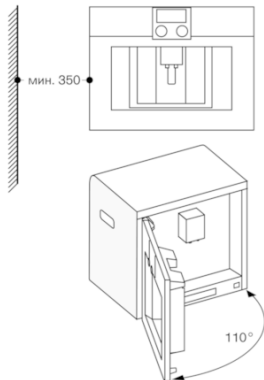

При применении ограничения петли на 92° (номер запасной детали 00636455), мин. расстояние к стене составляет всего 100 мм

Подключение к канализации

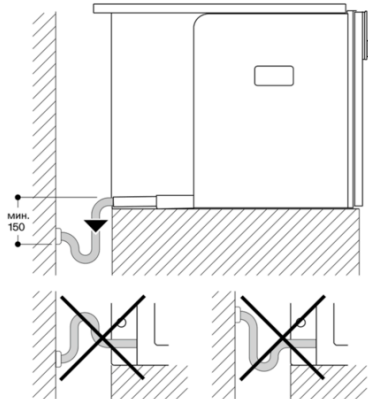

Вид сзади

