



BOP220102
Духовой шкаф серии 200
Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит
Ширина 60 см
Дверь навешивается справа

Установка вровень с мебельным фронтом
Пиролитическая самоочистка
9 режимов нагрева, функция выпечка на камне
Сенсорный TFT – дисплей
Панель управления интегрирована в дверцу
Электронный контроль температуры в диапазоне от 50 С° до 300 С°
Полезный объем 76 л

Режимы нагрева
Горячий воздух
Горячий воздух Эко
Верхний/нижний жар
Верхний жар
Нижний жар
Горячий воздух + нижний жар
Гриль большой площади + конвекция
Гриль большой площади
Выпечка на камне

Управление
Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.
Текстовый дисплей
Возможность сохранения рецептов пользователя.
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 110 °.

Особенности
Розетка для установки нагревательного элемента.
Индикатор фактической температуры
Быстрое нагревание.
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймер.
Галогенное освещение 60 Вт сверху
4-уровневые эмалированные направляющие для противней, пригодные для пиролитической очистки.
Для подключения к Home Connect, необходимо соединить прибор с роутером при помощи LAN-кабеля (рекомендуется) или через WiFi.
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.
Более подробная информация на сайте www.home-connect.com

Безопасность
Дверь духовки с теплоизоляцией и панорамным окном из прочного четырехслойного стекла.
Защита от детей.
Защита на время отпуска
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

Очистка
Пиролитическая самоочистка
Эмаль Gaggenau
Каталитический фильтр очистки воздуха.

Рекомендации по монтажу
Дверь на другую сторону не перенавешивается
Дверь на другую сторону не перевешивается.
Фасад прибора выступает на 21 мм от уровня мебели.

Основные характеристики

Цвет фронтальной панели
антрацит

Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный

Встроенная система очистки
Пиролитический

Размеры ниши для встраив. (мм)
590-590 x 560-560 x 550

Размеры прибора (мм)
595 x 590 x 547

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ)
780 x 760 x 680

Материал панели управления
без панели

Материал двери
стекло

Вес нетто (кг)
54,604

Полезный объем (л)
76

Виды нагрева
Верхний жар, Горячий воздух, Горячий воздух Eco, Горячий воздух и 1/1 нижний жар, Гриль большой площади, Гриль с конвекцией, Камень для выпечки, Конвекция, Нижний жар

Материал 1 духового шкафа
Покрытие эмалью

Температурный контроль
электронный

Количество
1

Сертификат соответствия
CE, VDE

Длина сетевого кабеля (см)
EAN-код
4242006279868

Параметры потребления и подключения

Количество духовок (2010/30/ЕС)
1

Класс энергоэффективности
A

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
1,25

Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
0,83

Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
0,83

Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС)
95,4

Мощность подключения (Вт)
3700

Предохранители (А)
16

Напряжение (В)
220-240

Частота (Гц)
50

Тип штепсельной вилки
отсутствует, фиксированное

Изготовлено 2019-07-11

Страница 1

Внешний край дверной ручки выступает на 72 мм от поверхности мебели.
Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор мин. 5 мм. Необходимо также учитывать выступ ручки при планировке рядом с фасадами соседних шкафов.
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 110 °.
Установка под варочной панелью: Расстояние между нижней частью варочной панели и верхним краем духового шкафа должно быть мин. 15 мм.
Для обеспечения глубины встраивания в 550 мм необходимо уложить сетевой кабель в области скошенного угла корпуса справа внизу.
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания
Разъем для подключения LAN-кабеля расположен сзади прибора в правом верхнем углу.

Подключение

Класс энергоэффективности A.
Общая мощность подключения: 3,7 kW
Без электрического кабеля.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/включенного дисплея 0.7 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 1.2 Вт.
Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 20 мин.
Время автоматического режима ожидания / выключенного дисплея 20 мин.
Время автоматического режима ожидания / в сети 20 мин.
Запланируйте подключение LAN-кабеля.

Варианты цветового исполнения

BOP220102
Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит
Ширина 60 см

BOP220112
Окраска стекла, цвет Gaggenau
металлик
Ширина 60 см

BOP220132
Окраска стекла, цвет Gaggenau
серебристый
Ширина 60 см

Принадлежности

1 x Эмалированный противень.
1 x Стеклокерамическая сковорода.

Специальные принадлежности

BA016105
Телескопические направляющие для противней

BA026115
Противень эмалированный

BA036105
Решетка хромированная

BA056115
Нагревательный элемент для камня для выпечки и жаровни

BA056133
Камень для выпечки.

BA226105
Противень эмалированный

BS020002
Лопатка для пиццы, 2 шт.

GN340230
Жаровня из литого алюминия.

Варианты исполнения

BOP221102
Духовой шкаф серии 200
Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит
Ширина 60 см
Дверь навешивается слева

GAGGENAU

ВОР220102

Духовой шкаф серии 200


Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит

Ширина 60 см

Дверь навешивается справа

Изготовлено 2019-07-11

Страница 2

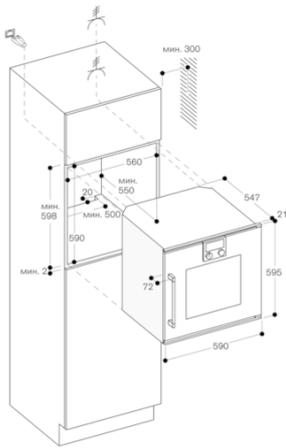

GAGGENAU